


Prüfbericht Mauerkragen d110

- Auftraggeber:** ALADIN AG
Industriestrasse 18
9630 Wattwil
- Auftrag vom:** 5.11.2012
Auftrag über: Prüfung vom Mauerkragen gegen das Eindringen von Grundwasser
- Anforderungen:** Mauerkragen muss gegen 6 bar Wasserdruck getestet werden und das über einen Zeitraum von 20 Stunden
- Prüfgut:** Komplet montierte Elastomermanschette d110 der Firma ALADIN AG bezeichnet als „Mauerkragen d110“ auf Rohrabschnitt PE 100
- Prüfgutaufnahme:** Komplette Prüfgutmaschine wurde selber hergestellt, so dass Prüfung sauber und zielgerecht durchgeführt werden konnte
- Prüfergebnis:** Der Mauerkragen d110 ist gegen 6 bar Wasserdruck dicht
-

Wattwil, den 14.11.2012

Q-Beauftragter

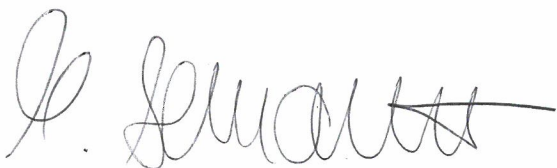

Dipl. Ing. FH, Marco Lehmann
ALADIN AG