

Unistrut Montageschienen 41 x 21 mm

Materialstärke 2 mm

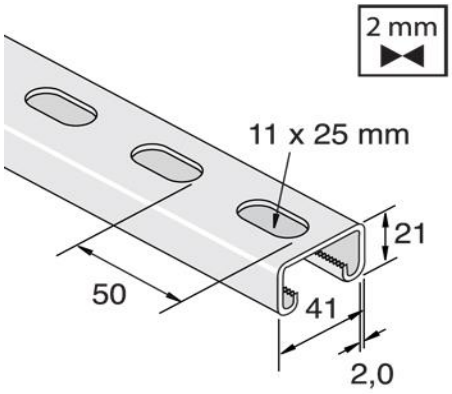

Materialstärke 2.5 mm

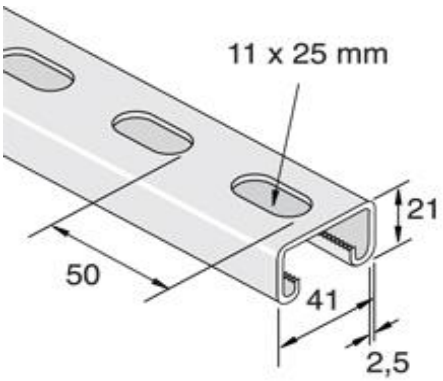

Materialstärke 2 mm

L(mm)	F, σ=175 N/mm² — Fmax(kN)	δmax(mm)	F, σ=175 N/mm² — Fmax(kN)	δmax(mm)	δ=1/200L F (kN)	δ=1/360L F (kN)	F(kN)
250	2.188	0.37	4.375	0.463	-	-	7.462
500	1.092	1.48	2.185	1.850	-	1.710	6.954
750	0.725	3.33	1.450	4.160	1.720	0.920	5.880
1000	0.540	5.90	1.080	7.400	0.712	0.384	4.460
1250	0.428	9.20	0.856	11.500	0.355	0.190	3.238
1500	0.353	13.30	0.705	16.500	0.205	0.115	2.383
1750	0.301	18.20	0.602	22.660	0.124	-	1.806
2000	0.260	23.84	0.520	29.500	-	-	-

Materialstärke 2.5 mm

L(mm)	F, σ=175 N/mm² — Fmax(kN)	δmax(mm)	F, σ=175 N/mm² — Fmax(kN)	δmax(mm)	δ=1/200L F (kN)	δ=1/360L F (kN)	F(kN)
250	2.492	0.40	4.983	0.50	-	-	-
500	1.246	1.61	2.492	2.01	-	1.707	-
750	0.829	3.63	1.658	4.54	1.364	0.755	-
1000	0.623	6.46	1.246	8.07	0.765	0.422	-
1250	0.495	10.09	0.991	12.61	0.491	0.265	-
1500	0.412	14.54	0.824	18.17	0.334	-	-
1750	0.353	19.78	0.706	24.73	0.245	-	-
2000	0.309	25.84	0.618	32.30	-	-	-

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.