
Unistrut Montageschienen doppelt 41 x 42 mm

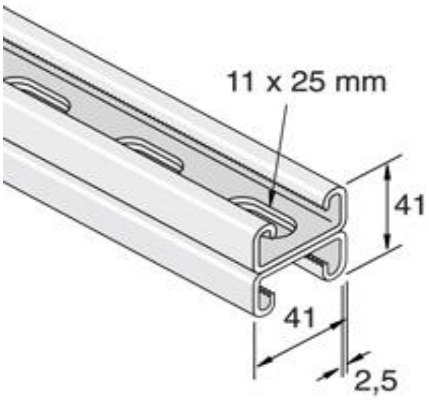

L(mm)	F σ=175 N/mm² δ Fmax(kN)	δmax(mm)	F σ=175 N/mm² δ Fmax(kN)	δmax(mm)	δ=1/200L F (kN)	δ=1/360L F (kN)	F(kN)
250	7.613	0.21	15.225	0.26	-	-	17.266
500	3.806	0.86	7.613	1.07	-	-	17.030
750	2.536	1.94	5.072	2.42	-	4.365	16.599
1000	1.903	3.44	3.806	4.3	-	2.453	15.667
1250	1.521	5.38	3.041	6.72	2.825	1.570	14.156
1500	1.265	7.74	2.531	9.68	1.962	1.089	12.478
1750	1.084	10.54	2.168	13.18	1.442	0.795	10.899
2000	0.952	13.77	1.903	17.21	1.099	0.608	9.496
2250	0.844	17.42	1.687	21.78	0.873	0.481	8.289
2500	0.760	21.49	1.521	26.86	0.706	0.392	7.250

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.