
Unistrut Montageschienen doppelt 41 x 82 mm

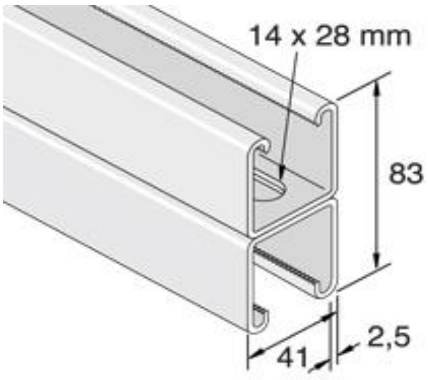

L(mm)	F σ=175 N/mm² δ Fmax(kN)	δ max(mm)	F σ=175 N/mm² δ Fmax(kN)	δ max(mm)	δ=1/200L F (kN)	δ=1/360L F (kN)	F(kN)
250	-	-	-	-	-	-	27.458
500	-	-	-	-	-	-	27.311
750	8.186	0.97	16.363	1.21	-	-	27.027
1000	6.136	1.72	12.272	2.15	-	-	26.585
1250	4.910	2.69	9.820	3.36	-	-	25.830
1500	4.091	3.87	8.182	4.84	-	7.034	24.584
1750	3.057	5.27	7.014	6.59	-	5.170	22.906
2000	3.066	6.89	6.131	8.61	-	3.953	21.042
2250	2.727	8.72	5.454	10.90	-	3.120	19.198
2500	2.453	10.77	4.905	13.46	4.552	2.531	17.452

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.